



## Başarı Hikayemiz

1980 yılında başta beyaz eşya olmak üzere, otomotiv, makina, treyler, savunma sanayi, gıda makinaları, inşaat sektörlerine mamul ve yarı mamul demir, çelik ve sac imalatı yaparak başladı. Yıllar içinde bilgi birikimimiz arttı, üretim gücümüz katlandı.

Sürekli gelişim ve büyüme vizyonu ile 2016 yılında ticari soğutucular üreterek Green Cooler markasını yarattık.

Green Cooler markamız ile sektörün önde gelen markalarına dikey/yatay vitrin soğutucuları ve derin dondurucular üretmek ana amacımız oldu.

Konusunda uzman tasarımcılar ve mühendislerden oluşan Ar-Ge merkezimiz, özel tasarım ürünler ile firmaların marka değerini arttıracak projeler yapmaktadır.

## Kalite Politikamız

**Öztaş olarak amacımız;** ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli soğutma grubu ürünler, endüstriyel makineler üretmek ve ince sac ve kalın sac imalatında beyaz eşya ve otomotiv sektörünün tercih ettiği tedarikçi olmak, hızlı ve çözüm odaklı satış sonrası hizmetleriyle müşteri memnuniyetini sağlamak, ürünlerimizi iç ve dış piyasada tanıtmak ve marka bilinirliğimizi arttırmaktır.

### **Bu amaca ulaşmak için kalite politikamız;**

- Tüm personelin eğitilmesi ile sürekli gelişmeyi sağlamak.
- Kalite ve verimliliği arttırarak şirketimizin karlılığını sağlamak.
- Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize sunmak
- Müşteri memnuniyeti en üst düzeyde sağlamak.
- Tüm çalışanlarımızın katılımı ile, bütün müşterilerimizi ürettiğimiz her üründe kalitemizle, zamanında ve istenilen adetlerdeki teslimatımızla sürekli olarak memnun etmek ve yasal müşteri şartlarına uyarak, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.



Enerji verimliliği testlerimiz EN ISO 10902 standardına göre İntertek tarafından onaylı Ar-Ge laboratuvarlarımızda yapılmaktadır.

İntertek tarafından CB ve Enerji Verimliliği testlerini yapmak üzere onaylanmış 2 adet laboratuvarımız bulunmaktadır.

CE | CB



Üretim aşamasında da daha az enerji harcamaya ve karbon ayak izimizi azaltmaya özen gösteriyoruz.

AR-GE ekibimizin çalışmaları ürün kalitesini arttırmanın yanında çevre sorunlarının potansiyel çözümleri üzerine de yoğunlaşıyor.



Green Cooler yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışı pazarlarında da fazlasıyla ilgi görmektedir. Fabrikamız her markanın ihtiyaçlarına yönelik özel tasarımlar üretebildiği için günden güne dünyanın dört bir yanında soğutucularımızla karşılaşmak mümkün!

# 24 Ülke’de Çalışan 100.000 Soğutucu




# Global Footprints

Green Cooler dolaplar daha üretim aşamalarında, diğer üretim tesisleriyle karşılaştığınızda daha fazla yenilenebilir enerji harcar. Sürdürülebilir enerji politikamız gereği fabrikamızın çatısı güneş panelleriyle kaplıdır. Bu paneller sayesinde minimum karbon ayak izi bırakarak üretim bandımızı doğaya duyarlı bir eksene oturttuk.






# CUSTOM

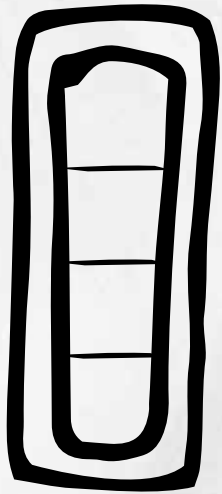

MADE

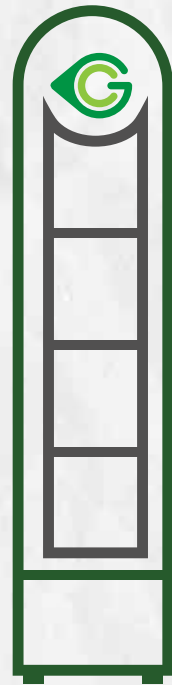







12



## Dikey Soğutucu/Dondurucular

### Soğutucular

- Tek Kapılı Soğutucular
- Çift Kapılı Soğutucular
- Üç Kapılı Soğutucular

### Dondurucular

- Tek Kapılı Dondurucular

### Dondurucu/Soğutucu

- Combi

12  
50  
62

70

76

78



## Kasa Önü-Altı-Mini Soğutucular

### Mini Soğutucular

- Bar Altı Soğutucular
- Can Cooler
- Kasa Önü Soğutucular

79  
82  
92  
100

106



## Şarap Soğutucuları

118



## Modüler Soğutucular

- 360 Modüler Soğutucular
- Pallet Modüler Soğutucular
- Aile Modüler Soğutucular

120  
122  
125



## Tek Kapılı Dikey Soğutucular





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	195
Net Hacim (Lt.)	170
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357*365*1410
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*516*2008.5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	475*550*2143.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,106
Net Ağırlık (kg)	70
Brüt Ağırlık (kg)	78
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,22
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	195
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	120
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2008,5 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	195
Net Hacim (Lt.)	170
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357*365*1410
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*512*1805
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	470*545*1944
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,106
Net Ağırlık (kg)	73
Brüt Ağırlık (kg)	79
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,22
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	195
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	120
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



# 180 EC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	173
Net Hacim (Lt.)	167
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357,5*363,5*1417
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*517*2010
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	475*558*2143
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,1
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,26
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	170
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	100
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Plastik İç Gövde

2010 mm



# 180 EWOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	173
Net Hacim (Lt.)	167
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357,5*363,5*1417
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*517*1832
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	470*535*1967
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,103
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	ilk sıra 5 arkası 4
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,26
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	170
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	115
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Plastik İç Gövde







## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	238
Net Hacim (Lt.)	226
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*465*1442
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	455*623*2031
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*700*2163
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,138
Net Ağırlık (kg)	93
Brüt Ağırlık (kg)	101
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,28
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	300
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	203
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	36
40" Konteyner Yükleme Adedi	72
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	72
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	95

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2031 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	238
Net Hacim (Lt.)	226
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*465*1442
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	455*623*1853,5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*700*1985
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,138
Net Ağırlık (kg)	90
Brüt Ağırlık (kg)	98
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,28
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	300
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	203
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	36
40" Konteyner Yükleme Adedi	72
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	72
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	95

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

1853,5 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	297
Net Hacim (Lt.)	283
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1408
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*2023,5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	535*670*2150
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,174
Net Ağırlık (kg)	99
Brüt Ağırlık (kg)	104
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,32
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	33
40" Konteyner Yükleme Adedi	71
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2023,5 mm







## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	297
Net Hacim (Lt.)	276
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1408
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*1820
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	535*670*1957
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,174
Net Ağırlık (kg)	93
Brüt Ağırlık (kg)	99
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,32
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	33
40" Konteyner Yükleme Adedi	71
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	316
Net Hacim (Lt.)	303
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1499
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*2147
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	535*670*2250
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,174
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,32
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	33
40" Konteyner Yükleme Adedi	71
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2147 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	316
Net Hacim (Lt.)	303
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1499
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*1920
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	515*700*2150
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,17
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,32
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	33
40" Konteyner Yükleme Adedi	71
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

1920 mm



# 375 EC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	358
Net Hacim (Lt.)	345
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	516*470*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*629*2005
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	605*655*2142
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	72
Brüt Ağırlık (kg)	80
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,372
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	410
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	246
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	76

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Plastik İç Gövde

2005 mm



# 375 EWOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	358
Net Hacim (Lt.)	345
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	516*470*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*629*1817
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	605*655*1953
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	67,8
Brüt Ağırlık (kg)	75,8
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,372
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	410
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	246
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	76

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Plastik İç Gövde

1817 mm



0 mm



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	240
Net Hacim (Lt.)	225
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465,5*1091
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592,5*624*1540,5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	632,5*660*1670
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,193
Net Ağırlık (kg)	81
Brüt Ağırlık (kg)	87
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,36
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	343
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	189
Raf Sayısı	4
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	240
Net Hacim (Lt.)	225
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1091
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592.5*624*1365
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	632.5*660*1505
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,193
Net Ağırlık (kg)	78
Brüt Ağırlık (kg)	83
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,36
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	343
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	189
Raf Sayısı	4
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Kapı Yönü Değiştirme  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde





# 380 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	352
Net Hacim (Lt.)	343
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*620*1840
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*640*1972
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	96
Brüt Ağırlık (kg)	101,5
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,36
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	423
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	256
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

1840 mm

0 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	352
Net Hacim (Lt.)	343
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*622*2005
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*640*2138.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	100
Brüt Ağırlık (kg)	106
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,36
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	446
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	256
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Kapı Yönü Değiştirme  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2005 mm



# 410 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	385
Net Hacim (Lt.)	363
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1737
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*620*2015
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	655*650*2145
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	105
Brüt Ağırlık (kg)	115
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,36
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	420
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metak İç Gövde

2015 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	385
Net Hacim (Lt.)	352
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465,5*1737
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*580*2010
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	630*685*2150
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,34
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2010 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	348
Net Hacim (Lt.)	328
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*485*1458
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*645*2005
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*681.5*2140
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	102
Brüt Ağırlık (kg)	108.5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,357
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	75

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2005 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	348
Net Hacim (Lt.)	328
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*487.5*1458.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*648*1840
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*681.5*1980
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0.192
Net Ağırlık (kg)	100
Brüt Ağırlık (kg)	110
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,357
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	75

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

1840 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	357
Net Hacim (Lt.)	336
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	489*490*1499
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*645*2147
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	630*655*2270
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,357
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	75

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2147 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	415
Net Hacim (Lt.)	394
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	489*485*1700
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*645*2147
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	630*655*2270
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,197
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,357
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	75

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Kapı Yönü Değiştirme  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2147 mm





# 400 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	397
Net Hacim (Lt.)	389
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1862
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*620*2025
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	655*640*2135
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	125
Brüt Ağırlık (kg)	135
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,365
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	75

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Kapı Yönü Değiştirme  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2025 mm







## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	627
Net Hacim (Lt.)	575
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	624*643*1371
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	725*760*2060
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	751*776*2200
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,327
Net Ağırlık (kg)	134
Brüt Ağırlık (kg)	144
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,551
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	810
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	405
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	21
40" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	48
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2060 mm



# 670 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	637
Net Hacim (Lt.)	584
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	624*643*1607
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	725*760*2060
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	751*776*2200
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,327
Net Ağırlık (kg)	136
Brüt Ağırlık (kg)	146
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,551
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	810
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	405
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	21
40" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	48
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2060 mm





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	640
Net Hacim (Lt.)	565
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	690*553*1702
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	790.5*676*2140
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	796*700*2280
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,323
Net Ağırlık (kg)	150
Brüt Ağırlık (kg)	170
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	10
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	11
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,531
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	800
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	400
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	23
40" Konteyner Yükleme Adedi	49
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	49
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	57

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2140 mm



# 660 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	649
Net Hacim (Lt.)	568
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	690*553*1702
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	790.5*665*2215
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	830*690*2335
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0.321
Net Ağırlık (kg)	150
Brüt Ağırlık (kg)	170
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	10
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	11
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0.53404
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	800
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	400
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	23
40" Konteyner Yükleme Adedi	49
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	48/49
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	57

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2215 mm



0 mm



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	740
Net Hacim (Lt.)	673
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*594*1570
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*720*2015
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*745*2140
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,39
Net Ağırlık (kg)	157
Brüt Ağırlık (kg)	168
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	13
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,653
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	960
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	480
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	18
40" Konteyner Yükleme Adedi	39
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	39
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	44

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2015 mm



# 900 WOC SD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	749
Net Hacim (Lt.)	683
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*594*1570
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*732*2020
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*762*2145
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,39
Net Ağırlık (kg)	154
Brüt Ağırlık (kg)	165
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	13
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,664
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	960
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	480
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	18
40" Konteyner Yükleme Adedi	39
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	39
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	44

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2020 mm







green cooler





## TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**180 C**



**180 WOC**



**180 EC**



**180 EWOC**



**270 C**



**270 WOC**

	180 C	180 WOC	180 EC	180 EWOC	270 C	270 WOC	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	195	195	173	173	238	238
	Net Hacim (Lt.)	170	170	167	167	226	226
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357*365*1410	357*365*1410	357.5*363.5*1417	357.5*363.5*1417	355*465*1442	355*465*1442
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*516*2008.5	435*512*1805	435*517*2010	435*517*1832	455*623*2031	455*623*1853.5
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	475*550*2143.5	470*545*1944	475*558*2143	470*535*1967	490*700*2163	490*700*1985
	Net Ağırlık (kg)	70	73			93	90
	Brüt Ağırlık (kg)	78	79			101	98
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5	5	5	5	5	5
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4	4	4	4	6	6
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6	6	6	6	6	6
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5	5	5	5	7	7
	Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,22	0,22	0,26	0,26	0,28	0,28
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	195	195	170	170	300	300
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	120	120	100	115	203	203
Teknik Özellikler	Raf Sayısı	5	5	5	5	5	5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	40	40	38	40	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	48	48	48	48	36	36
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	100	100	100	100	72	72
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100	100	100	100	72	72
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	120	120	120	120	95	95

## TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**290 C**



**290 WOC**



**295 C**



**295 WOC**



**375 EC**



**375 EWOC**

	290 C	290 WOC	295 C	295 WOC	375 EC	375 EWOC	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	297	297	316	316	358	358
	Net Hacim (Lt.)	283	276	303	303	345	345
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1408	424*496*1408	424*496*1499	424*496*1499	516*470*1555	516*470*1555
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*2023,5	500*640*1820	500*640*2147	500*640*1920	590*629*2005	590*629*1817
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	535*670*2150	535*670*1957	535*670*2250	515*700*2150	605*655*2142	605*655*1953
	Net Ağırlık (kg)	99	93	-	-	72	67,8
	Brüt Ağırlık (kg)	104	99	-	-	80	75,8
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	6	6	7	7
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	6	6	5	5
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	7	7	8	8
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	7	7	6	6
	Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,32	0,32	0,32	0,32	0,372	0,372
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360	360	360	360	410	410
Teknik Özellikler	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204	204	204	204	246	246
	Raf Sayısı	5	5	5	5	5	5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	38	38	38	38	38	38
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Lojistik	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	33	33	33	33	27	27
	40" Konteyner Yükleme Adedi	71	71	71	71	57	57
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71	71	71	71	57	57
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80	80	80	80	76	76

## TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**250 C**



**250 WOC**



**380 WOC**



**380 C**



**410 WOC**



**412 WOC**

	250 C	250 WOC	380 WOC	380 C	410 WOC	412 WOC	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	240	240	352	352	385	385
	Net Hacim (Lt.)	225	225	343	343	363	352
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465.5*1091	490*465*1091	490*465*1555	490*465*1555	490*465*1737	490*465,5*1737
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592.5*624*1540.5	592.5*624*1365	590*620*1840	590*620*2005	590*620*2015	590*580*2015
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	632.5*660*1670	632.5*660*1505	610*640*1972	610*640*2138.5	655*650*2145	630*685*2150
	Net Ağırlık (kg)	81	78	96	100	105	
	Brüt Ağırlık (kg)	87	83	101.5	106	115	
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7	7	7	7	7	7
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	6	6	6	7
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8	8	8	8	8	8
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	7	7	7	8
	Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	343	343	420	420	420	498
Teknik Özellikler	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	189	189	256	256	256	245
	Raf Sayısı	4	4	5	5	5	5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Lojistik	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	26	26	26	26	26	26
	40" Konteyner Yükleme Adedi	57	57	57	57	57	57
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57	57	57	57	57	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80	80	80	80	80	80	

## TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**390 C**



**390 WOC**



**420 C**



**420 WOC**



**400 WOC**

	390 C	390 WOC	420 C	420 WOC	400 WOC	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	348	348	357	415	397
	Net Hacim (Lt.)	328	328	336	394	389
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*485*1458	490*487.5*1458.5	489*490*1499	489*485*1700	490*465*1862
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*645*2005	590*645*1840	590*645*2147	590*645*2147	590*620*2025
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*681.5*2140	610*681.5*1980	630*655*2270	630*655*2270	655*640*2135
	Net Ağırlık (kg)	102	100	-	-	125
Ürün Yükleme	Brüt Ağırlık (kg)	108.5	110	-	-	135
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7	7	7	7	7
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7	7	7	7	7
Teknik Özellikler	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8	8	8	8	8
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8	8	8	8	8
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,357	0,357	0,357	0,357	0,365
Lojistik	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	498	498	498	498	498
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	245	245	245	245	245
	Raf Sayısı	5	5	5	5	5
Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lojistik	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	26	26	26	26	26
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	57	57	57	T	57
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57	57	57	57	57
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	75	75	75	75	75

## TEK KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**670 C**



**670 WOC**



**660 C**



**660 WOC**



**900 C SD**



**900 WOC SD**

	670 C	670 WOC	660 C	660 WOC	900 C SD	900 WOC SD	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	627	637	640	649	740	749
	Net Hacim (Lt.)	575	584	565	568	673	683
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	624*643*1371	624*643*1607	690*553*1702	690*553*1702	806*594*1570	806*594*1570
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	725*760*2060	725*760*2060	790.5*676*2140	790.5*665*2215	907*720*2015	907*732*2020
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	751*776*2200	751*776*2200	796*700*2280	830*690*2335	947*745*2140	947*762*2145
	Net Ağırlık (kg)	134	136	150	150	157	154
	Brüt Ağırlık (kg)	144	146	170	170	168	165
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9	9	10	10	12	12
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9	9	8	8	8	8
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10	10	11	11	13	13
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10	10	9	9	9	9
	Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,551	0,551	0,531	0,53404	0,653	0,664
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	810	810	800	800	960	960
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	405	405	400	400	480	480
Teknik Özellikler	Raf Sayısı	5	5	5	5	5	5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Lojistik	20" Konteyner Yükleme Adedi	21	21	23	23	18	18
	40" Konteyner Yükleme Adedi	48	48	49	49	39	39
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	48	48	49	48/49	39	39
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	54	54	57	57	44	44



Green Cooler bir soğutucu fabrikası olmanın çok ötesinde, bir vizyon merkezidir. Dinamik ekibimiz, benzersiz tasarımlar, estetik çizgiler ve limitsiz bir hayal gücü ile sektöre yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefler. Sadece soğutucu değil farklı bir marka ve kalite anlayışı üretir.

# tasarım politikamız



## Çift Kapılı Dikey Soğutucular







## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	740
Net Hacim (Lt.)	673
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*594*1570
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*720*2015
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*745*2140
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,39
Net Ağırlık (kg)	157
Brüt Ağırlık (kg)	168
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	13
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,653
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	960
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	480
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	18
40" Konteyner Yükleme Adedi	39
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	39
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	44

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Kapı Yönü Değiştirme  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2015 mm



# 900 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	749
Net Hacim (Lt.)	683
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*594*1570
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*732*2020
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*762*2145
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,39
Net Ağırlık (kg)	154
Brüt Ağırlık (kg)	165
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	13
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,653
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	480
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	480
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	18
40" Konteyner Yükleme Adedi	39
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	39
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	44

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Kapı Yönü Değiştirme  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2020 mm



# 900 WOC Sliding



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	749
Net Hacim (Lt.)	683
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	805*543*1570
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*677*2020
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	920*733*2155
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,393
Net Ağırlık (kg)	151
Brüt Ağırlık (kg)	161
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	14
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,61
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	960
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	385
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	18
40" Konteyner Yükleme Adedi	39
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	39
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	44

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2020 mm



# 1200 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	909
Net Hacim (Lt.)	885
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1104*420*1695
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1204*640*2142
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1224*671*2280
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,51
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	16
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	14
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	18
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	14
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,77
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1100
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	550
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	13
40" Konteyner Yükleme Adedi	28
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	28
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	40

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2020 mm



# 1500 WOC ST DD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1220
Net Hacim (Lt.)	1077
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1400*551.2*1582
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*670*2045
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1520*701*2181
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,623
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	21
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	24
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,005
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1260
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	817
Raf Sayısı	2*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	26

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde



# 1500 WOC H DD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1303
Net Hacim (Lt.)	1078
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1400*551.2*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*670*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1520*701*2281
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,623
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	21
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	24
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,005
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1260
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	881
Raf Sayısı	2*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2145 mm





# 1600 ST DD

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2045 mm



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1313
Net Hacim (Lt.)	1157
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*551.2*1582
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1600*670*2045
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1620*701*2181
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,666
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	22
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	26
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,072
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1320
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	837
Raf Sayısı	2*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	24





# 1600 WOC H DD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1396
Net Hacim (Lt.)	1239
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*551.2*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1600*670*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1620*701*2281
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,666
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	22
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	26
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,072
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1320
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	967
Raf Sayısı	2*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	24

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2145 mm



# 1600 WOC HD DD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1573
Net Hacim (Lt.)	1390
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*621.1*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1600*740*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1620*771*2281
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,769
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	22
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	26
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,184
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1540
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	1228
Raf Sayısı	2*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	10
40" Konteyner Yükleme Adedi	21
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	21
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	24

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



## ÇİFT KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**900 C**



**900 WOC**



**900 WOC Sliding**



**1200 WOC**



**1500 WOC ST DD**

	900 C	900 WOC	900 WOC Sliding	1200 WOC	1500 WOC ST DD	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	740	749	749	909	1220
	Net Hacim (Lt.)	673	683	683	885	1077
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*594*1570	806*594*1570	805*543*1570	1104*420*1695	1400*551.2*1582
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*720*2015	907*732*2020	907*677*2020	1204*640*2142	1500*670*2045
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*745*2140	947*762*2145	920*733*2155	1224*671*2280	1520*701*2181
	Net Ağırlık (kg)	157	154	151		
Ürün Yükleme	Brüt Ağırlık (kg)	168	165	161		
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12	12	12	16	21
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8	8	7	14	6
Teknik Özellikler	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	13	13	14	18	24
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9	9	8	14	7
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,653	0,653	0,61	0,77	1,005
Lojistik	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	960	960	960	1100	1260
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	480	480	385	550	817
	Raf Sayısı	5	5	5	5	2*5
Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0/ 10 C°
	Soğutucu Gaz	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
Lojistik	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	18	18	18	13	11
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	39	39	39	28	24
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	39	39	39	28	24
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	44	44	44	40	26

## ÇİFT KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**1500 WOC H DD**



**1600 ST DD**



**1600 WOC H DD**



**1600 WOC HD DD**

Boyutlar	1500 WOC H DD	1600 ST DD	1600 WOC H DD	1600 WOC HD DD
Brüt Hacim (Lt.)	1303	1313	1396	1573
Net Hacim (Lt.)	1078	1157	1239	1390
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1400*551.2*1682	1500*551.2*1582	1500*551.2*1682	1500*621.1*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*670*2145	1600*670*2045	1600*670*2145	1600*740*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1520*701*2281	1620*701*2181	1620*701*2281	1620*771*2281
Net Ağırlık (kg)				
Brüt Ağırlık (kg)				
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	21	22	22	22
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	6	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	24	26	26	26
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	7	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,005	1,072	1,072	1,184
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1260	1320	1320	1540
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	881	837	967	1228
Raf Sayısı	2*5	2*5	2*5	2*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a	R290a	R290a	R290a
İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11	11	11	10
40" Konteyner Yükleme Adedi	24	24	24	21
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24	24	24	21
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	24	24	24

# Üç Kapılı Dikey Soğutucular





# 1500 WOC ST TD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1220
Net Hacim (Lt.)	1073
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1400*551.2*1582
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*670*2045
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1520*701*2181
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,621
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	21
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	24
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,005
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1260
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	789
Raf Sayısı	3*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde





# 1500 WOC H TD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1303
Net Hacim (Lt.)	1156
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1400*551.2*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*670*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1520*701*2281
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,621
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	21
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	24
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,005
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1260
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	853
Raf Sayısı	3*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2145 mm



# 1600 ST TD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1313
Net Hacim (Lt.)	1153
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*551.2*1582
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1600*670*2045
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1620*701*2181
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,664
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	22
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	26
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,072
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1320
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	844
Raf Sayısı	3*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	24

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2045 mm



# 1600 H TD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1396
Net Hacim (Lt.)	1234
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*551.2*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1600*670*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1620*701*2281
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,664
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	22
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	26
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,072
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1320
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	974
Raf Sayısı	3*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	11
40" Konteyner Yükleme Adedi	24
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	24

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2145 mm



# 1600 HD TD



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	1573
Net Hacim (Lt.)	1385
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*621.1*1682
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1600*740*2145
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1620*771*2281
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,766
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	22
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	25
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,184
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1540
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	1221
Raf Sayısı	3*5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ 10 C°
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	10
40" Konteyner Yükleme Adedi	21
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	21
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	24

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2145 mm



## ÜÇ KAPILI DİKEY SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**1500 WOC ST TD**



**1500 WOC H TD**



**1600 ST TD**



**1600 H TD**



**1600 HD TD**

	Boyutlar					
	Brüt Hacim (Lt.)	1220	1303	1313	1396	1573
Boyutlar	Net Hacim (Lt.)	1073	1156	1153	1234	1385
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1400*551.2*1582	1400*551.2*1682	1500*551.2*1582	1500*551.2*1682	1500*621.1*1682
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1500*670*2045	1500*670*2145	1600*670*2045	1600*670*2145	1600*740*2145
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1520*701*2181	1520*701*2281	1620*701*2181	1620*701*2281	1620*771*2281
Paketleme	Net Ağırlık (kg)					
	Brüt Ağırlık (kg)					
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	21	21	22	22	22
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	6	6	7
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	24	24	26	26	25
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	7	7	9
Ürün Yükleme	Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,005	1,005	1,072	1,072	1,184
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1260	1260	1320	1320	1540
Teknik Özellikler	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	789	853	844	974	1221
	Raf Sayısı	3*5	3*5	3*5	3*5	3*5
Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/10 C°	0/10 C°	0/10 C°	0/10 C°	0/10 C°
Teknik Özellikler	Soğutucu Gaz	R290a	R290a	R290a	R290a	R290a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Lojistik	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	11	11	11	11	10
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	24	24	24	24	21
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24	24	24	24	21
Lojistik	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	26	24	24	24





Üç kapılı dikey soğutucular özellikle marketlerde, markaların bilinirliklerini arttıracak şekilde ürünlerini yerleştirmelerine olanak sağlıyor. Ürün gruplarının ve ilgili ürünlerin bir arada soğukluklarını korudukları bu soğutucu seçeneği özellikle içecekler için şık bir çözüm getiriyor.



## Tek Kapılı Dikey Dondurucular





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	195
Net Hacim (Lt.)	170
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357*366*1410
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*516,5*2008,5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	464*574*2138,5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,1
Net Ağırlık (kg)	70
Brüt Ağırlık (kg)	76
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,22
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	6
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	-18 / -24 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2008,5 mm



# 377 C VF



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	358
Net Hacim (Lt.)	345
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	516*470*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	640*630*1875.5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	655*645*2000
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	82
Brüt Ağırlık (kg)	90
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,403
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	6
İzolasyon Kalınlığı (mm)	60
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	-18 / -24 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	54
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	54
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	63

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)


- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

1875,5 mm



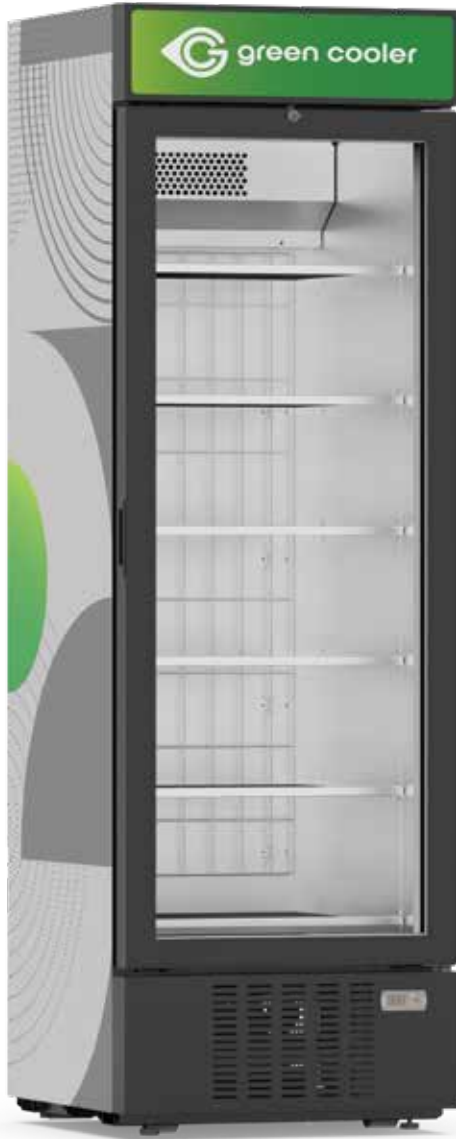

## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	348
Net Hacim (Lt.)	328
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*487.5*1458.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*606.5*2006.5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*640*2140
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	102
Brüt Ağırlık (kg)	108.5
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,357
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	6
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	-18 / -24 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2006,5 mm



# 390 WOC VF



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	348
Net Hacim (Lt.)	328
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*487.5*1458.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*606.5*1844
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*640*1980
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0.192
Net Ağırlık (kg)	100
Brüt Ağırlık (kg)	110
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,357
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	6
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	-18 / -24 °C
Soğutucu Gaz	R290a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



## TEK KAPILI DİKEY DONDURUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**180 C VF**



**377 C VF**



**390 C VF**



**390 WOC VF**

	180 C VF	377 C VF	390 C VF	390 WOC VF	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	195	358	348	
	Net Hacim (Lt.)	170	345	328	
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357*366*1410	516*470*1555	490*487.5*1458.5	490*487.5*1458.5
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*516,5*2008,5	640*630*1875,5	590*606.5*2006,5	590*606.5*1844
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	464*574*2138,5	655*645*2000	610*640*2140	610*640*1980
	Net Ağırlık (kg)	70	82	102	100
	Brüt Ağırlık (kg)	76	90	108.5	110
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	NA	NA
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	NA	NA
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	NA	NA
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	NA	NA
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,22	0,403	0,357	0,357
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA	NA	NA	NA
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA	NA	NA	NA
Teknik Özellikler	Raf Sayısı	6	6	6	6
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	40	60	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C	-18 / -24 °C
	Soğutucu Gaz	R290a	R290a	R290a	R290a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Lojistik	20" Konteyner Yükleme Adedi	48	27	26	26
	40" Konteyner Yükleme Adedi	100	54	57	57
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100	54	57	57
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	120	63	80	80



---

# Combi



# 300 KOMBI



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	218
Net Hacim (Lt.)	120
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	489*485*991 (Soğutucu) 489*485*438 (Dondurucu)
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*647*2118
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	624*680*2255
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,199
Net Ağırlık (kg)	127
Brüt Ağırlık (kg)	137
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,393
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	269
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	142
Raf Sayısı	3
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50 mm (Soğutucu) 100 mm (Dondurucu)
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C (Soğutucu) -10 / -22 °C (Dondurucu)
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Kapı Yönü Değiştirme
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2118 mm



# Kasa Altı Mini Soğutucular



# MC 60 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	63
Net Hacim (Lt.)	56
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	354*415*531
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	451*543*724
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	491*567*813
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,11
Net Ağırlık (kg)	31
Brüt Ağırlık (kg)	36
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,24
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	61
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	41
Raf Sayısı	1
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	96
40" Konteyner Yükleme Adedi	192
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	288
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	324

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde





# MC 85 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	76
Net Hacim (Lt.)	71
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*365*740
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	434*514*828.5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	474*539*892.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,1035
Net Ağırlık (kg)	35
Brüt Ağırlık (kg)	39
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,211
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	88
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	40
Raf Sayısı	1
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	96
40" Konteyner Yükleme Adedi	200
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	286
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	375

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltmiş Kanopi  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	76
Net Hacim (Lt.)	71
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	740*365*355
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	810*510*450
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	850*550*519
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,152
Net Ağırlık (kg)	35
Brüt Ağırlık (kg)	39
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	10
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	12
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,41
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	102
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	35
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	104
40" Konteyner Yükleme Adedi	224
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	280
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	320

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde





# BB 100 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	80
Net Hacim (Lt.)	75
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	281*454*686
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	361*606*853
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	401*636*978
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,106
Net Ağırlık (kg)	
Brüt Ağırlık (kg)	
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,218
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	102
40" Konteyner Yükleme Adedi	216
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	216
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	252

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde



# BB 110 WOC

## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	104
Net Hacim (Lt.)	98
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*456*720.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	455*610.6*900.5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	495*635.6*925.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,136
Net Ağırlık (kg)	39
Brüt Ağırlık (kg)	45
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,278
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	95
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	80
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	72
40" Konteyner Yükleme Adedi	144
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	144
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	168



## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Yatay LED Aydınlatma
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



# BB 170 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	134
Net Hacim (Lt.)	125
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*464*640.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592*617*866
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	632*643*961.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,193
Net Ağırlık (kg)	56
Brüt Ağırlık (kg)	62
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	8
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,365
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	182
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	112
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	54
40" Konteyner Yükleme Adedi	114
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	114
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	126

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Yatay LED Aydınlatma
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



# BB 230 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	183
Net Hacim (Lt.)	163
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*399*670.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*530*868
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*552*900
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,244
Net Ağırlık (kg)	77,25
Brüt Ağırlık (kg)	82,5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	14
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,48
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	192
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	120
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	124

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Yatay LED Aydınlatma
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



# BB 240 WOC



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	285
Net Hacim (Lt.)	243
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1263.5*399*670.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1363.5*545*866
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1405*585*960
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,1122*3
Net Ağırlık (kg)	78
Brüt Ağırlık (kg)	83
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	15
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	18
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,74
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	316
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	211
Raf Sayısı	3*2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	32
40" Konteyner Yükleme Adedi	66
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	66
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	74

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde



# BB 230 Sliding



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	179
Net Hacim (Lt.)	172
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*346*670
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	906*454*866
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	915.5*470*952
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,26
Net Ağırlık (kg)	75
Brüt Ağırlık (kg)	79
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	12
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	14
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	4
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,418
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	108
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	99
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	60
40" Konteyner Yükleme Adedi	130
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	130
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	144

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde





# BB 240 Sliding



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	214
Net Hacim (Lt.)	202
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1263.5*290.5*670.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1363.5*490*885
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1369.5*503.5*952
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,22
Net Ağırlık (kg)	82
Brüt Ağırlık (kg)	88
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	18
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	20
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	4
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,67
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	120
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	96
Raf Sayısı	4
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	32
40" Konteyner Yükleme Adedi	68
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	68
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	88

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde





Kasa altı mini soğutucular düşük hacimleri ve yüksek kaliteleriyle kafe, bar, rostoran gibi işletmelerde kullanışlı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Servis edilecek tüm ürünlerinizi bu mini soğutucular sayesinde taze ve soğuk bir şekilde saklayabilirsiniz. Her zaman için elinizin altında bulunması gereken ürünlerinizi muhafaza eden bu dolaplar sayesinde servis hızınız gözle görülür bir artış gösterecek.

## MİNİ SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**MC 60 WOC**



**MC 85 WOC**



**BB 100 WOC**



**BB 110 WOC**



**BB 170 WOC**

Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	63	76	80	104	134
	Net Hacim (Lt.)	56	71	75	98	125
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	354*415*531	355*365*740	281*454*686	355*456*720.5	490*464*640.5
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	451*543*724	434*514*828.5	361*606*853	455*610.6*900.5	592*617*866
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	491*567*813	474*539*892.5	401*636*978	495*635.6*925.5	632*643*961.5
	Net Ağırlık (kg)	31	35		39	56
Ürün Yükleme	Brüt Ağırlık (kg)	36	39		45	62
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5	5	NA	5	7
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5	4	NA	6	6
Teknik Özellikler	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6	6	NA	6	8
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6	5	NA	7	7
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,24	0,211	0,218	0,278	0,365
Lojistik	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	61	88	NA	95	182
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	41	40	NA	80	112
	Raf Sayısı	1	2	2	2	2
Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	38	38	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lojistik	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	96	96	102	72	54
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	192	200	216	144	114
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	288	286	216	144	114
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	324	375	252	168	126

## BAR ALTI SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**MC 88 WOC**



**BB 230 WOC**



**BB 240 WOC**



**BB 230 Sliding**



**BB 240 Sliding**

	MC 88 WOC	BB 230 WOC	BB 240 WOC	BB 230 Sliding	BB 240 Sliding	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	76	183	285	179	214
	Net Hacim (Lt.)	71	163	243	172	202
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	740*365*355	806*399*670.5	1263.5*399*670.5	806*346*670	1263.5*290.5*670.5
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	810*510*450	907*530*868	1363.5*545*866	906*454*866	1363.5*490*885
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	850*550*519	947*552*900	1405*585*960	915.5*470*952	1369.5*503.5*952
	Net Ağırlık (kg)	35	77,25	78	75	82
Ürün Yükleme	Brüt Ağırlık (kg)	39	82,5	83	79	88
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	10	12	15	12	18
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	5	4	6	4	4
Teknik Özellikler	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	12	14	18	14	20
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	6	5	5	4	4
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,41	0,48	0,74	0,418	0,67
Lojistik	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	102	192	316	108	120
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	35	120	211	99	96
	Raf Sayısı	2	2	3*2	2	4
Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	38	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Lojistik	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	104	48	32	60	32
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	224	100	66	130	68
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	280	100	66	130	68
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	320	124	74	144	88

# can coolers

Can Cooler soğutucular özellikle son tüketicilerin rahatlıkla kullanabileceği, servislerini kolaylaştıracak aparatlarla ve tasarım öğeleriyle zenginleştirilmiş, ekonomik ve şık dolaplardır.





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	46
Net Hacim (Lt.)	45
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø378*410
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø454*825
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	900*550*550
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	-
Net Ağırlık (kg)	26
Brüt Ağırlık (kg)	29
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	NA
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	NA
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	104
40" Konteyner Yükleme Adedi	220
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	220
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	315

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Yere Sabitleme Kiti

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Kapak Sistemi  
Dört Adet Tekerlek + İki Ayarlı Ayak  
Mekanik Termostat  
İki Adet Kademeli Sepet







## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	61
Net Hacim (Lt.)	60
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø378*517
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	ø454*932
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1007*550*550
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	-
Net Ağırlık (kg)	33
Brüt Ağırlık (kg)	36
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	NA
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	NA
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0/ +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	80
40" Konteyner Yükleme Adedi	212
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	212
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	260

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Yere Sabitleme Kiti

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Kapak Sistemi  
Dört Adet Tekerlek + İki Ayarlı Ayak  
Mekanik Termostat  
İki Adet Kademeli Sepet





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	73
Net Hacim (Lt.)	73
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	ø367*720
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø449*1061
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	460*460*1181
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,086
Net Ağırlık (kg)	26
Brüt Ağırlık (kg)	31
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,15
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	72
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	36
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	120
40" Konteyner Yükleme Adedi	260
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	260
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	290

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Yere Sabitleme Kiti

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Kapak Sistemi  
Dört Adet Tekerlek + İki Ayarlı Ayak  
Mekanik Termostat  
İki Adet Kademeli Sepet





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	73
Net Hacim (Lt.)	73
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	ø367*720
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø477*1157
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	460*460*1277
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,086
Net Ağırlık (kg)	NA
Brüt Ağırlık (kg)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,15
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	72
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	36
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	60
40" Konteyner Yükleme Adedi	130
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	260
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	290

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)


Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Yere Sabitleme Kiti

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Kapak Sistemi  
Dört Adet Tekerlek + İki Ayarlı Ayak  
Mekanik Termostat  
İki Adet Kademeli Sepet





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	73
Net Hacim (Lt.)	73
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	ø367*720
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	ø477*1414
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	460*460*1534
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,086
Net Ağırlık (kg)	NA
Brüt Ağırlık (kg)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,15
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	72
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	36
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	60
40" Konteyner Yükleme Adedi	130
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	130
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	145

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)


Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Yere Sabitleme Kiti

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Kapak Sistemi  
Dört Adet Tekerlek + İki Ayarlı Ayak  
Mekanik Termostat  
İki Adet Kademeli Sepet



## CAN COOLER

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**50 R**



**70 R**



**75 R**



**75 C**



**75 B**

	50 R	70 R	75 R	75 C	75 B	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	46	61	73	73	73
	Net Hacim (Lt.)	45	60	73	73	73
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø378*410	Ø378*517	Ø367*720	Ø367*720	Ø367*720
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	Ø454*825	Ø454*932	Ø449*1061	Ø477*1157	Ø477*1414
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	900*550*550	1007*550*550	460*460*1181	460*460*1277	460*460*1534
	Net Ağırlık (kg)	26	33	26	NA	NA
	Brüt Ağırlık (kg)	29	36	31	NA	NA
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	NA	NA	NA
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	NA	NA	NA
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	NA	NA	NA
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	NA	NA	NA
	Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	NA	NA	0,15	0,15	0,15
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA	NA	72	72	72
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA	NA	36	36	36
Teknik Özellikler	Raf Sayısı	NA	NA	2	2	2
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	40	40	40	40	40
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Lojistik	20" Konteyner Yükleme Adedi	104	80	120	60	60
	40" Konteyner Yükleme Adedi	220	212	260	130	130
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	220	212	260	260	130
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	315	260	290	290	145






Pikniklerinizde, barbekü partilerinizde ve kokteyllerde hızlı ve kolay içecek servisi için Can Cooler bir tasarım harikası olarak karşımıza çıkıyor. Etkinliklerin vazgeçilmezi olacak bu soğutucular ile ticari işletmeler de hızlı içecek servisi konusunda bir adım öne geçiyor.



# Kasa önü

Kasa önü dolaplar müşterilerin ürünleriniz ile karşılaştığı son servis yerleri. Bu yüzden her zaman için ürünlerinizi sık gösterecek, taze ve soğuk tutacak, tüketicilerin iştahını kabartacak sade bir tasarım geliştirdik. Kasa önü dolaplar sayesinde tüketici dostu ve endüstriyel alternatifleri kadar kaliteli soğutuculara sahip olacaksınız.

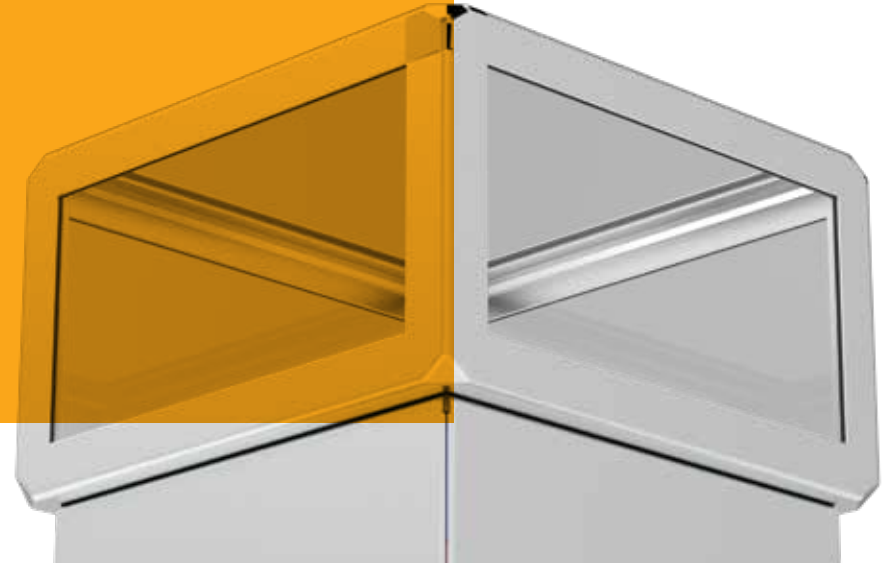



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	98
Net Hacim (Lt.)	85
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	440*481*405
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592*731*1090
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	600*750*1150
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0.43
Net Ağırlık (kg)	48
Brüt Ağırlık (kg)	55
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	60
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	NA
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	54
40" Konteyner Yükleme Adedi	120
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma

## Standart Özellikler

İki adet ayarlanabilir ayak



# HT 200



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	210
Net Hacim (Lt.)	158
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	720*720*408
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	750*750*981
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	779*779*1008
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	-
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	9
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	10
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,562
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	144
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	63
Raf Sayısı	-
İzolasyon Kalınlığı (mm)	56-61
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+3°C / +5°C
Soğutucu Gaz	R290
İklim Sınıfı	B/C (R134a/R600a)
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	21
40" Konteyner Yükleme Adedi	45
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	45
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	51

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Al. Profili Dış Kasa  
Çift Camlı Görsel Alan  
Dört Adet Hareketli Teker  
Mekanik Termostat





## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	300
Net Hacim (Lt.)	222
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1020*720*408
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1050*750*981
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1079*779*1008
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	-
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	13
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	16
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,787
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	208
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	91
Raf Sayısı	-
İzolasyon Kalınlığı (mm)	56-61
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+3°C / +5°C
Soğutucu Gaz	R290
İklim Sınıfı	B/C (R134a/R600a)
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	15
40" Konteyner Yükleme Adedi	33
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	33
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	36

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Al. Profili Dış Kasa  
Çift Camlı Görsel Alan  
Dört Adet Hareketli Teker  
Mekanik Termostat



# HT 400



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	387
Net Hacim (Lt.)	288
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	1320*720*408
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1350*750*981
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1379*779*1008
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	-
Net Ağırlık (kg)	-
Brüt Ağırlık (kg)	-
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	18
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	8
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	21
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	1,012
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	378
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	119
Raf Sayısı	-
İzolasyon Kalınlığı (mm)	56-61
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+3°C / +5°C
Soğutucu Gaz	R290
İklim Sınıfı	B/C (R134a/R600a)
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	12
40" Konteyner Yükleme Adedi	25
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	25
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	27

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Yatay LED Aydınlatma  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Al. Profili Dış Kasa  
Çift Camlı Görsel Alan  
Dört Adet Hareketli Teker  
Mekanik Termostat



## KASA ÖNÜ SOĞUTUCULAR



**100 TC**



**HT 200**



**HT 300**



**HT 400**

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	100 TC	HT 200	HT 300	HT 400	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	98	210	300	387
	Net Hacim (Lt.)	85	158	222	288
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	440*481*405	720*720*408	1020*720*408	1320*720*408
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592*731*1090	750*750*981	1050*750*981	1350*750*981
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	600*750*1150	779*779*1008	1079*779*1008	1379*779*1008
	Net Ağırlık (kg)	48	-	-	-
Ürün Yükleme	Brüt Ağırlık (kg)	55	-	-	-
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	60	9	13	18
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	-	8	8	8
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	-	9	9	9
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	-	10	16	21
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	-	0,562	0,787	1,012
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA	144	208	378
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA	63	91	119
	Raf Sayısı	NA	-	-	-
	Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	40	56-61	56-61
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C		0 / +10 °C	+3°C / +5°C	+3°C / +5°C	+3°C / +5°C
Soğutucu Gaz		R600a	R290	R290	R290
İklim Sınıfı		B/C	B/C (R134a/R600a)	B/C (R134a/R600a)	B/C (R134a/R600a)
Besleme Gerilimi		220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Lojistik	20" Konteyner Yükleme Adedi	54	21	15	12
	40" Konteyner Yükleme Adedi	120	45	33	25
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	120	45	33	25
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	-	51	36	27



---

# Şarap Soğutucuları



# 170 WOC WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	134
Net Hacim (Lt.)	125
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*4674*640.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592*617*866
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	632*643*961.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,193
Net Ağırlık (kg)	56
Brüt Ağırlık (kg)	62
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,365
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	54
40" Konteyner Yükleme Adedi	114
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	114
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	126

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



# 230 WOC WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	183
Net Hacim (Lt.)	163
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	806*399*670.5
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	907*530*868
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	947*552*900
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,244
Net Ağırlık (kg)	77,25
Brüt Ağırlık (kg)	82,5
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,48
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	2
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	124

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



# 180 EWOC WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	195
Net Hacim (Lt.)	170
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	357*365*1410
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	435*516*2008.5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	475*550*2143.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,106
Net Ağırlık (kg)	70
Brüt Ağırlık (kg)	78
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	NA
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	48
40" Konteyner Yükleme Adedi	100
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	100
13,6 Metre Tir Yükleme Adedi	120

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltilmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Kapı Yönü Değiştirme  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
Yatay LED Aydınlatma  
Plastik İç Gövde

2008,5 mm



# 270 C WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	238
Net Hacim (Lt.)	226
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*465*1442
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	455*623*2031
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*700*2163
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,138
Net Ağırlık (kg)	93
Brüt Ağırlık (kg)	101
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,283
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	36
40" Konteyner Yükleme Adedi	72
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	72
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	95

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2031 mm



# 270 WOC WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	238
Net Hacim (Lt.)	226
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*465*1442
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	455*623*1853,5
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*700*1985
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,138
Net Ağırlık (kg)	90
Brüt Ağırlık (kg)	98
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,282
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	36
40" Konteyner Yükleme Adedi	72
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	72
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	95

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde





# 375 C WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	358
Net Hacim (Lt.)	345
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	516*470*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*625*2005
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	614*662*2140
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	80
Brüt Ağırlık (kg)	88
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,368
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	27
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	76

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Kapı Yönü Değiştirme  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde

2005 mm



# 375 WOC WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	358
Net Hacim (Lt.)	345
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	516*470*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*628*1827
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	605*653*1943
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	70
Brüt Ağırlık (kg)	78
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,365
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	481
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	246
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	38
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	55
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	55
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	76

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

Kapı Kilidi  
Fiyat Etiketi  
Gece Kapağı  
Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı  
Blok Kapı  
Eğimli Raf  
Özel Dış Giydirme  
Camda Şeffaf Çıkartma  
Yükseltmiş Kanopi  
Paslanmaz Çelik Dış Gövde  
Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

Dijital Termostat  
Uzaktan Kumandalı Kilit  
Enerji Yönetim Kontrolü  
Lamba Anahtarı  
Dijital Termometre  
Raftan LED Aydınlatma  
IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

Çift Katlı Temperli Kapı Camı  
İki Adet Ayarlanabilir Ayak  
Kapı Yönü Değiştirme  
Kendiliğinden Kapanan Kapı  
Mekanik Termostat  
Yatay LED Aydınlatma  
Metal İç Gövde



# 380 C WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	352
Net Hacim (Lt.)	343
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*622*2005
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*640*2138.5
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	100
Brüt Ağırlık (kg)	106
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,365
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde

2005 mm



# 380 WOC WINE



## ÖZELLİKLER

Brüt Hacim (Lt.)	352
Net Hacim (Lt.)	343
İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*465*1555
Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	590*620*1832
Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	610*640*1972
Kullanılabilir Raf Alanı (m <sup>2</sup> )	0,192
Net Ağırlık (kg)	92
Brüt Ağırlık (kg)	97,5
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA
Genişliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Derinliğe Yüklenebilir Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA
Ürünün Kapladığı Alan (m <sup>2</sup> )	0,365
Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA
Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA
Raf Sayısı	5
İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C
Soğutucu Gaz	R600a
İklim Sınıfı	B/C
Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz
20" Konteyner Yükleme Adedi	26
40" Konteyner Yükleme Adedi	57
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	57
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80

## Opsiyonel Özellikler (Mekanik)

- Kapı Kilidi
- Fiyat Etiketi
- Gece Kapağı
- Şişe Açacağı - Şişe Kapağı Toplayıcı
- Blok Kapı
- Eğimli Raf
- Özel Dış Giydirme
- Camda Şeffaf Çıkartma
- Yükseltilmiş Kanopi
- Paslanmaz Çelik Dış Gövde
- Çerçevesiz Kanopi - Panjur

## Opsiyonel Özellikler (Elektrik)

- Dijital Termostat
- Uzaktan Kumandalı Kilit
- Enerji Yönetim Kontrolü
- Lamba Anahtarı
- Dijital Termometre
- Raftan LED Aydınlatma
- IP24 Su Geçirmezlik

## Standart Özellikler

- Çift Katlı Temperli Kapı Camı
- İki Adet Ayarlanabilir Ayak
- Kapı Yönü Değiştirme
- Kendiliğinden Kapanan Kapı
- Mekanik Termostat
- Yatay LED Aydınlatma
- Metal İç Gövde



## ŞARAP SOĞUTUCULARI

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**170 WOC WINE**



**230 WOC WINE**



**180 EWOC WINE**



**270 C WINE**

	170 WOC WINE	230 WOC WINE	180 EWOC WINE	270 C WINE	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	134	183	195	238
	Net Hacim (Lt.)	125	163	170	226
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*4674*640.5	806*399*670.5	357*365*1410	355*465*1442
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	592*617*866	907*530*868	435*516*2008.5	455*623*2031
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	632*643*961.5	947*552*900	475*550*2143.5	490*700*2163
	Net Ağırlık (kg)	56	77,25	70	93
Ürün Yükleme	Brüt Ağırlık (kg)	62	82,5	78	101
	Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	NA	NA
	Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	NA	NA
	Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	NA	NA
	Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	NA	NA
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,365	0,48	NA	0,283
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA	NA	NA	NA
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA	NA	NA	NA
	Raf Sayısı	2	2	5	5
	Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	40
Çalışma Sıcaklık Aralığı °C		+5 / +12 °C	+5 / +12 °C	+5 / +12 °C	0 / +10 °C
Soğutucu Gaz		R600a	R600a	R600a	R600a
İklim Sınıfı		B/C	B/C	B/C	B/C
Lojistik	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	54	48	48	36
	40" Konteyner Yükleme Adedi	114	100	100	72
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	114	100	100	72
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	126	124	120	95

# ŞARAP SOĞUTUCULARI



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### 270 WOC WINE

### 375 C WINE

### 375 WOC WINE

### 380 C WINE

### 380 WOC WINE


	270 WOC WINE	375 C WINE	375 WOC WINE	380 C WINE	380 WOC WINE
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	238	358	358	352
	Net Hacim (Lt.)	226	345	345	343
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	355*465*1442	516*470*1555	516*470*1555	490*465*1555
Paketleme	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	455*623*1853,5	590*625*2005	590*628*1827	590*622*2005
	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	490*700*1985	614*662*2140	605*653*1943	610*640*2138,5
	Net Ağırlık (kg)	90	80	70	100
	Brüt Ağırlık (kg)	98	88	78	106
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	6	NA
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	NA	NA	6	NA
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	7	NA
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	NA	NA	7	NA
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,282	0,368	0,365	0,365
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	NA	NA	481	NA
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	NA	NA	246	NA
Teknik Özellikler	Raf Sayısı	5	5	5	5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50	38	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	+5 / +12 °C	+5 / +12 °C	+5 / +12 °C	+5 / +12 °C
	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a	R600a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Lojistik	20" Konteyner Yükleme Adedi	36	27	26	26
	40" Konteyner Yükleme Adedi	72	57	55	57
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	72	57	55	57
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	95	76	76	80



# Modüler Soğutucular






 green cooler

 green cooler






Büyük alanlarda soğutma alternatifleri her zaman için daha kritik bir rol oynuyor. Geniş marketlerde ve etkinlik alanlarında mekan genişliğinden ödün vermeden taze ve serin ürünler sunmak için birbirleriyle eklemlenebilen ve her alana rahatlıkla uyum sağlayan modüler dolaplar avantajlı bir çözüm sunuyor.



# 360 Modüler Soğutucular

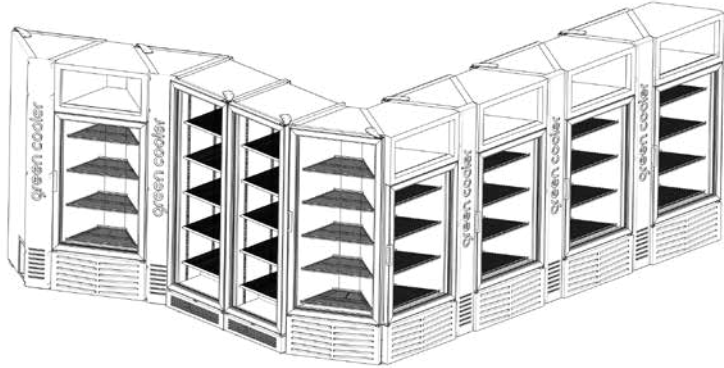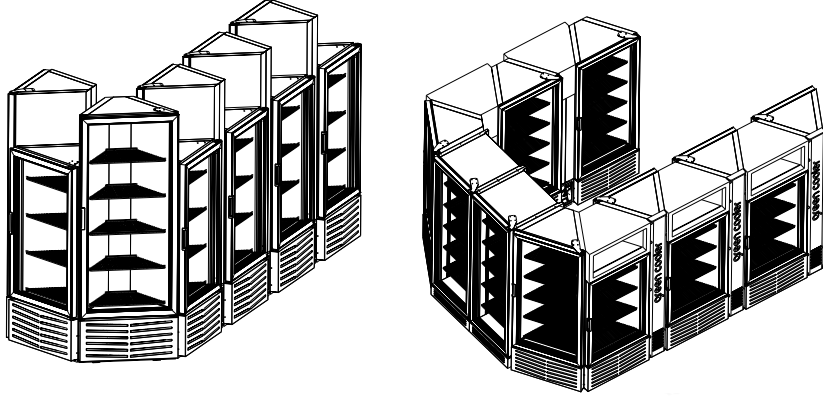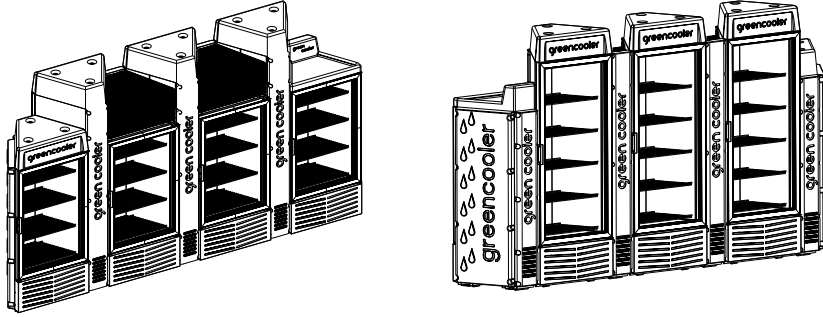

360 Modüler Soğutucu konumlandırıldığı noktada daha az m<sup>2</sup> kullanımı sağlayarak daha çeşitli ürün sergileme aracıyla geliştirilmiş olup farklı konumlandırma yapılarıyla lokasyon bazlı hizmet artışı imkanı sağlamaktadır.

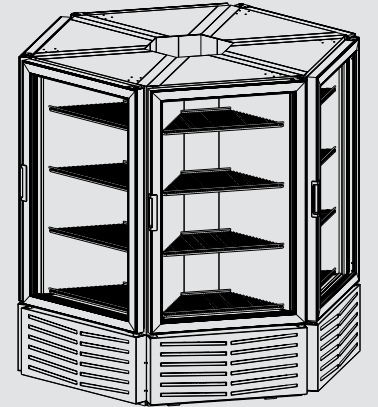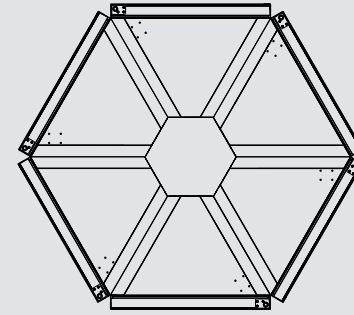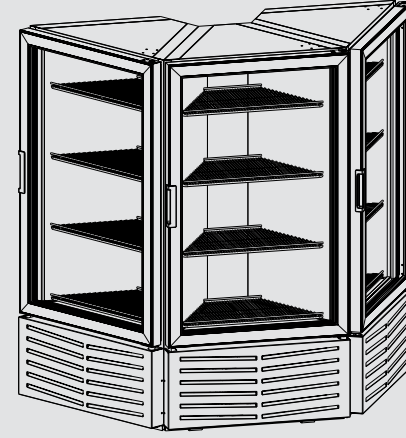

## MODÜLER SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**360 D**



**360 DSS**



**360 DSS-90-SA**

	360 D	360 DSS	360 DSS-90-SA	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	140	190	260
	Net Hacim (Lt.)	115	165	200
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	583*335*996	583*336*1376	587*389*1376
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	698*495*1446	698*495*1826	698*495*1810
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	735*550*1575	735*550*1955	735*550*2250
	Net Ağırlık (kg)	75	88	91
	Brüt Ağırlık (kg)	81	93	98
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	7	7	8
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	4	4	4
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	9	9	10
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	5	5	5
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,21	0,21	0,218
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	200	225	-
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	100	125	-
	Raf Sayısı	3	4	4
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	40	40	40
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C
Teknik Özellikler	Soğutucu Gaz	R600a	R600a	R600a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	32	32	32
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	64	64	64
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	64	64	64
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	72	72	72

## Pallet Modüler Soğutucular



## PALLET MODÜLER SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**500 P**



**1000 P**

	500 P	1000 P	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	821	1140
	Net Hacim (Lt.)	730	1045
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	900*665*1373	900*668*1800
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1000*830*1770	1000*851.5*2195
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	1040*855*1915	1015*876.5*2332
	Net Ağırlık (kg)	132.5	208
	Brüt Ağırlık (kg)	138.5	222
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	13	13
	Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	10	9
	Genişliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	15	15
	Derinliğe Yüklenen Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	11	10
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,548	0,852
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	1 pallet=1300	345+1 pallet (768)
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	1 pallet=650	116+1 pallet (432)
	Raf Sayısı	0	1
Teknik Özellikler	İzolasyon Kalınlığı (mm)	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	4 / +12 °C	4 / +12 °C
	Soğutucu Gaz	R290a	R290a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
Lojistik	20" Konteyner Yükleme Adedi	12	12
	40" Konteyner Yükleme Adedi	28	26
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	28	26
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	30	30





Kalabalık organizasyonlarda ürünlerin taze ve soğuk bir şekilde tedarik edilmesi önem taşıyor. Bu aşamada da çalışan kişiler mesailerinin büyük bir bölümünü soğutuculara ürün yüklemekle geçiriyor. Ürün yükleme esnasında açık kalan dolap kapakları hem çok fazla enerji harcıyor hem de dolabın ısını olumsuz yönde etkiliyor.

Palet modüler soğutucular ise makro satış noktalarında, organizasyonlarda ve hızlı tüketimin olduğu her yerde tek seferde yüksek adetli ürün yüklemeye elverişli tasarımları sayesinde sizlere hem zamandan hem de enerjiden kazandırıyor. Anlık ısı düşüşlerini önleyen bu tasarım yeni ürünleri hızlıca tüketime hazır hale getiriyor.



# Aile Modüler Soğutucular



**A**  
Kapi Tipi




**FC 295**

**B**  
Kapi Tipi



**FC 420**

**C**  
Kapi Tipi

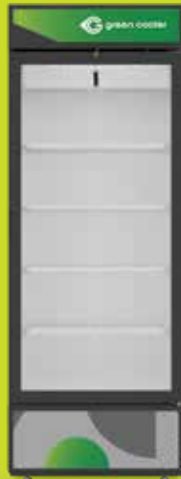

**FC 660**

**B**  
Kapi Tipi

**B**  
Kapi Tipi



**FC 1200**

**C**  
Kapi Tipi

**C**  
Kapi Tipi



**FC 1600**

**A**  
Kapi Tipi

**A**  
Kapi Tipi

**A**  
Kapi Tipi



**FC 1500**

**A**  
Kapi Tipi



**FW 295**

**B**  
Kapi Tipi



**FW 420**

**C**  
Kapi Tipi



**FW 660**

**B**  
Kapi Tipi

**B**  
Kapi Tipi



**FW 1200**

**C**  
Kapi Tipi

**C**  
Kapi Tipi



**FW 1600**

**A**  
Kapi Tipi

**A**  
Kapi Tipi

**A**  
Kapi Tipi



**FW 1500**



**A**

Kapı Tipi

**B**

Kapı Tipi

**C**

Kapı Tipi

<b>FC 295</b>	✓	×	×
<b>FC 420</b>	×	✓	×
<b>FC 660</b>	×	×	✓
<b>FC 1200</b>	×	✓	×
<b>FC 1600</b>	×	×	✓
<b>FC 1500</b>	✓	×	×

**A**

Kapı Tipi

**B**

Kapı Tipi

**C**

Kapı Tipi

<b>FW 295</b>	✓	×	×
<b>FW 420</b>	×	✓	×
<b>FC 660</b>	×	×	✓
<b>FW 1200</b>	×	✓	×
<b>FC 1600</b>	×	×	✓
<b>FW 1500</b>	✓	×	×

## AİLE MODÜLER SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**FC 295**



**FC 1500**



**FC 420**



**FC 1200**



**FC 660**



**FC 1600**

	FC 295	FC 1500	FC 420	FC 1200	FC 660	FC 1600	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	316	1303	357	909	640	1396
	Net Hacim (Lt.)	303	1073	336	885	565	1239
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1499	1400*551.2*1682	489*490*1499	1104*420*1695	690*553*1702	1500*551.2*1682
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*2147	1500*670*2145	590*645*2147	1204*640*2142	790.5*676*2140	1600*670*2145
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	535*670*2250	1520*701*2281	630*655*2270	1224*671*2280	796*700*2280	1620*701*2281
	Net Ağırlık (kg)	-	-	-	-	150	-
	Brüt Ağırlık (kg)	-	-	-	-	170	-
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	21	7	16	10	22
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	7	14	8	6
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	24	8	18	11	26
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	8	14	9	7
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,32	1,005	0,357	0,77	0,531	1,072
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360	1260	498	1100	400	1320
	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204	853	245	550	400	967
Teknik Özellikler	Raf Sayısı	5	3*5	5	5	5	2*5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	38	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0/10 C°	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0/10 C°
	Soğutucu Gaz	R600a	R290a	R600a	R290a	R290a	R290a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	33	11	26	13	23	11
Lojistik	40" Konteyner Yükleme Adedi	71	24	57	28	49	24
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71	24	57	28	49	24
	13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80	26	75	40	57	24

## AİLE MODÜLER SOĞUTUCULAR

### TEKNİK ÖZELLİKLER



**FW 295**



**FW 1500**



**FW 420**



**FW 1200**



**FW 660**



**FW 1600**

	FW 295	FW 1500	FW 420	FW 1200	FW 660	FW 1600	
Boyutlar	Brüt Hacim (Lt.)	316	1303	357	909	640	1396
	Net Hacim (Lt.)	303	1073	336	885	565	1239
	İç Ölçüler (w*d*h) (mm)	424*496*1499	1400*551.2*1682	489*490*1499	1104*420*1695	690*553*1702	1500*551.2*1682
	Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	500*640*2147	1500*670*2145	590*645*2147	1204*640*2142	790.5*676*2140	1600*670*2145
Paketleme	Ambalajlı Dış Ölçüler (w*d*h) (mm)	535*670*2250	1520*701*2281	630*655*2270	1224*671*2280	796*700*2280	1620*701*2281
	Net Ağırlık (kg)	-	-	-	-	150	-
	Brüt Ağırlık (kg)	-	-	-	-	170	-
Ürün Yükleme	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	21	7	16	10	22
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 66,3 mm)	6	6	7	14	8	6
	Genişliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	24	8	18	11	26
	Derinliğe Yüklene Ürün Adedi (330 ml - Ø 57 mm)	7	7	8	14	9	7
	Ürünün Kapladığı Alan (m²)	0,32	1,005	0,357	0,77	0,531	1,072
	Kutu (330 ml - Ø 66,3 mm) Yükleme Adedi	360	1260	498	1100	400	1320
Teknik Özellikler	Şişe 500 ml Yükleme Adedi	204	853	245	550	400	967
	Raf Sayısı	5	3*5	5	5	5	2*5
	İzolasyon Kalınlığı (mm)	38	50	50	50	50	50
	Çalışma Sıcaklık Aralığı °C	0 / +10 °C	0/10 C°	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0 / +10 °C	0/10 C°
	Soğutucu Gaz	R600a	R290a	R600a	R290a	R290a	R290a
	İklim Sınıfı	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C	B/C
Lojistik	Besleme Gerilimi	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz	220-240 / 50 V/Hz
	20" Konteyner Yükleme Adedi	33	11	26	13	23	11
	40" Konteyner Yükleme Adedi	71	24	57	28	49	24
	40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	71	24	57	28	49	24
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	80	26	75	40	57	24	



 green cooler



Aile modüler soğutucular altı adet ürün grubundan oluşmaktadır. Bu ürün grubunun tüm üyeleri, ortak kullanım amacına göre konumlandırıldıkları tüm noktalarda, aynı tasarım çizgilerini devam ettirerek görsel olarak marka bütünlüğünü sağlamaktadırlar.



---

**FABRİKA**

**T +90 236 213 1 212 (PBX)**

**F +90 236 213 1 208**

M.O.S.B 4. Kısım Ahmet Nazif Zorlu  
Bulvarı No:32 Manisa/TÜRKİYE

---

**İSTANBUL OFİS**

**T +90 212 272 15 95**

Balmumcu, Barbaros Bulvarı 72/2  
34349 Beşiktaş, İstanbul/TÜRKİYE

[www.greencooler.com.tr](http://www.greencooler.com.tr)

[info@greencooler.com.tr](mailto:info@greencooler.com.tr)

    [greencooler](#)

